


КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ TITANBOND



БОЛАРС®
производство отделочных материалов

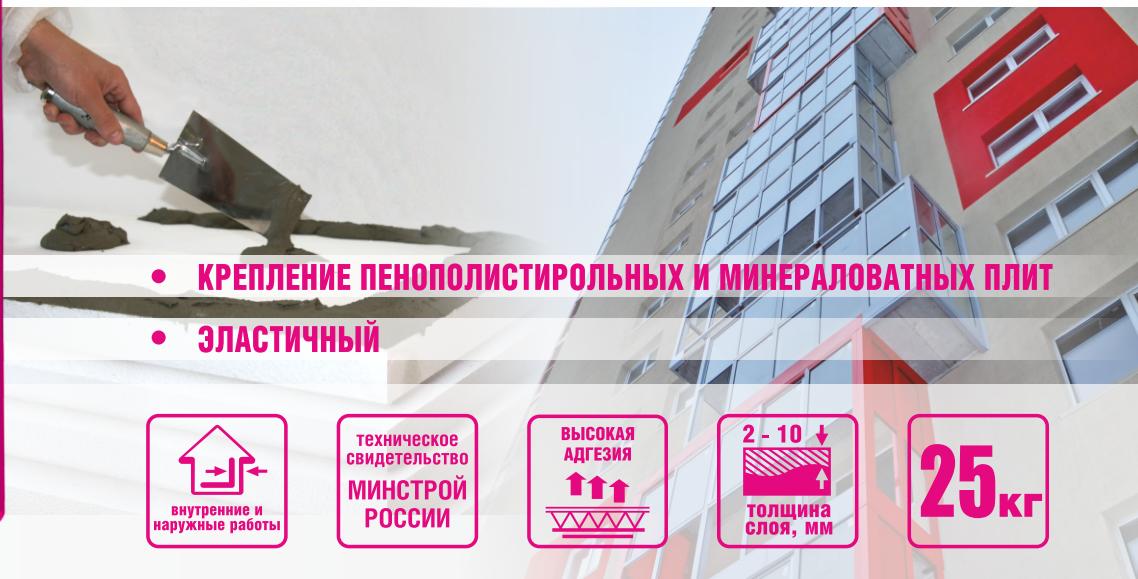

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в системе Фасадной Теплоизоляционной Композиционной для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты. Наносится ручным способом на бетонные, газобетонные, каменные, кирпичные, оштукатуренные поверхности. Предназначен для наружных и внутренних работ. Изготовлен на цементно-песчаной основе с использованием высокозэффективных полимерных и модифицирующих добавок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



Выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.



Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



Для подготовки раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 4,5 - 5 л воды на 1 мешок (25кг). Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной массы. Подождите 5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.



Для оснований с неровностями до 3 мм на 2 м стены: Нанесите клей зубатым шпателем на горизонтально уложенную плиту утеплителя по всей площи, с отступом 3-4 см от края слоем 2-3 мм.



Для оснований с неровностями от 3 мм до 20 мм на 2 м стены: нанесите клей с отступом от края по периметру плиты утеплителя полосой 3-4 см и несколькими «мячками» размером 10-12 см по всей площи листа слоем 20 мм. Сразу после нанесения клея утеплитель поднять и плотно прижать к основанию. После прижатия плиты площа нанесенного клея должна составлять не менее 40% от приклеиваемой поверхности утеплителя. Время корректировки плиты – 15 минут. Плиты монтируются встык, с Т-образной перевязкой швов. Ширина шва должна составлять не более 2 мм.

Расход материала

5,0 - 6,0 кг/м² (при монтаже плит утеплителя).

Меры предосторожности

Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Фасовка и хранение

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

Технические характеристики

цвет	серый
количество воды на 1 кг сухой смеси	0,18-0,22 л
толщина наносимого слоя	2-10 мм
расход при приклеивании плит утеплителя	5,0-6,0 кг/м ²
время пригодности раствора к работе	не менее 3 часов
время высыхания	24 часа
адгезия к пенополистиролу	не менее 0,1 МПа
адгезия к бетону	не менее 0,6 МПа
прочность на скатие	не менее 6,5 МПа
морозостойкость	не менее 75 циклов
температура проведения работ	+5°C +30°C
температура эксплуатации	-40°C +60°C